

E EUROPLATFORMS

АРЕНДА И ПРОДАЖА, СЕРВИС ПОДЪЕМНИКОВ

2010



Ножничные подъёмники



Haulotte Optimum 6
Стр. 6



Haulotte Optimum 8
Стр. 6



Haulotte Compact 8
Стр. 7



Haulotte Compact 10 N
Стр. 7



Haulotte Compact 10
Стр. 8




Compact 10 RTE
Стр. 8



Haulotte Compact 10 DX
Стр. 9



Haulotte Compact 12
Стр. 9



Haulotte H 12 SXL
Стр. 10



Haulotte H 12 SX
Стр. 10



Haulotte Compact 12 DX
Стр. 11



Compact 12 RTE
Стр. 11



Haulotte H 15 SXL
Стр. 12






Haulotte H 15 SX
Стр. 12



Haulotte H 18 SXL
Стр. 13



Haulotte H 18 SX
Стр. 13



Коленчатые подъёмники



12 m
↑



Haulotte HA 12 IP
Стр. 14



12 m
↑



Haulotte HA 12 PX
Стр. 14



15 m
↑



Haulotte HA 15 IP
Стр. 15



15 m
↑



Haulotte HA 16 X
Стр. 15



16 m
↑



Haulotte HA 16 PX
Стр. 16



16 m
↑



Haulotte HA 16 SPX
Стр. 16



16 m
↑



Haulotte HA 16 PE
Стр. 17



17 m
↑



Haulotte HA 18 PX
Стр. 17



17 m
↑



Haulotte HA 18 SPX
Стр. 18



20 m
↑



Haulotte HA 20 PX
Стр. 18



26 m
↑



Haulotte HA 260 PX
Стр. 19



32 m
↑



Haulotte HA 32 PX
Стр. 19



41 m
↑



Haulotte HA 41 PX
Стр. 20

Телескопические подъёмники



21 m
↑



Haulotte H 21 TX
Стр. 20



25 m
↑



Haulotte H 25 TPX
Стр. 21



28 m
↑



Haulotte H 28 TJ +
Стр. 21



43 m
↑



Haulotte H 43 TPX
Стр. 22

Мачтовые подъёмники



6 m
↑



Haulotte Star 6
Стр. 22



8 m
↑



Haulotte Star 8
Стр. 23



12 m
↑



Haulotte Star 12
Стр. 23

Прицепные подъёмники



15 m
↑



Dinolift 150 T
Стр. 24



18 m
↑



Dinolift 180 T
Стр. 24



18 m
↑




Dinolift 180 XT
Стр. 25



21 m
↑



Dinolift 210 XT
Стр. 25



рабочая высота



дизельный



электрический

Телескопические погрузчики



14 m
↑



Haulotte HTL 4014
Стр. 26





17 m
↑





Haulotte HTL 4017
Стр. 26

Haulotte Optimum 6

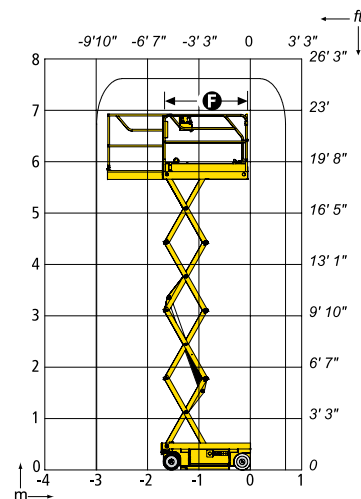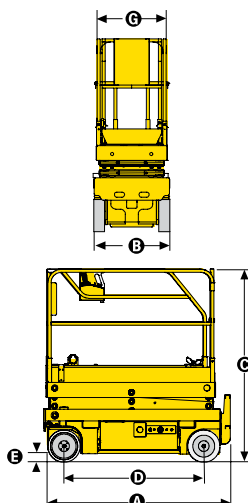

Haulotte Optimum 8

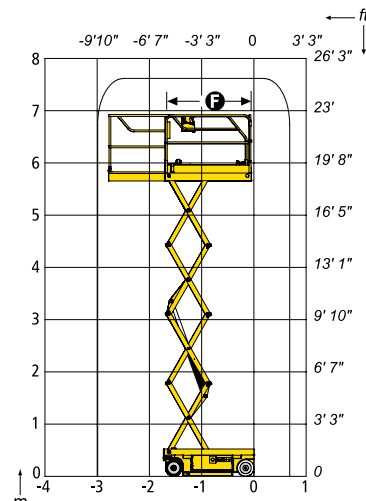
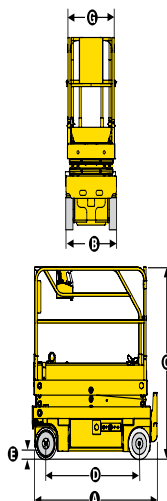


Технические характеристики	Haulotte Optimum 6	Haulotte Optimum 8
Рабочая высота, (м)	6.5	7,76
Высота подъема пола платформы, (м)	4.5	6
Горизонтальный вылет, (м)	0.92	0.92
Грузоподъемность, (кг)	270	230
Размер платформы, (м)	1,7 x 0,7	1,7 x 0.7
Вес, (кг)	1335	1420
Тип питания	Электрика	Электрика
Аккумуляторы	24 В - 4x6 В - 180 А.ч.	24 В - 4x6 В - 180 А.ч.
Длина, (м)	1.84	1.73
Ширина, (м)	0.76	0.76
Высота в сложенном состоянии, (м)	1,9	2.0 (с поручнями), 0.89 (без поручней)
Время подъема/опускания платформы, (сек)	21/37	23/29
Преодолеваемый подъем, (%)	25	25
Скорость движения, (км/ч)	0.6 - 4.5	0.6 - 4.55
Дорожный просвет, (см)	8	8
Шины	Белые, не пачкающие пол	Белые, не пачкающие пол

Haulotte Compact 8





8 m
↑

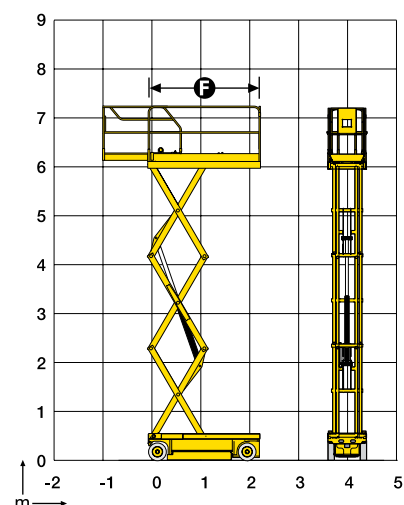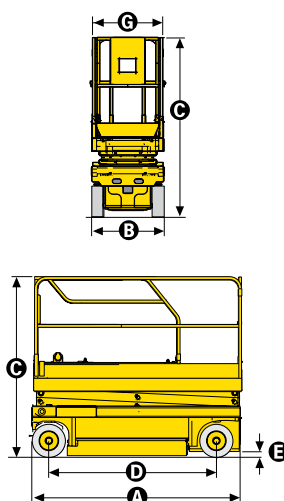

Haulotte Compact 10 N





10 m
↑

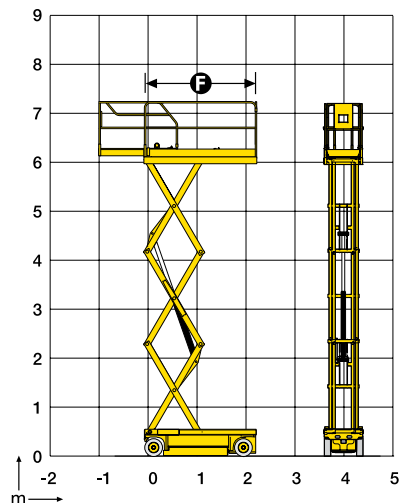
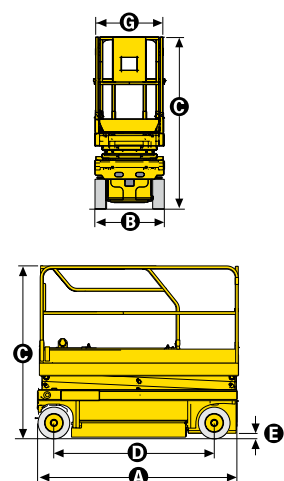


Технические характеристики	Haulotte Compact 8	Haulotte Compact 10 N
Рабочая высота, (м)	8,2	10
Высота подъема пола платформы, (м)	37/41	8
Горизонтальный вылет, (м)	0.92	0.92
Грузоподъемность, (кг)	350	230
Размер платформы, (м)	2,3 x 0.8	2,3 x 0.8
Вес, (кг)	1730	2160
Тип питания	Электрика	Электрика
Аккумуляторы	24 В - 4x6 В - 180 А.ч.	24 В - 4x6 В - 250 А.ч.
Длина, (м)	2.48	2.48
Ширина, (м)	0.81	0.81
Высота в сложенном состоянии, (м)	1.99 (с поручнями), 1.14 (без поручней)	2.18
Время подъема/опускания платформы, (сек)	37/41	46/51
Преодолеваемый подъем, (%)	25	23
Скорость движения, (км/ч)	1 - 3.5	3
Дорожный просвет, (см)	13	12.5
Шины	белые, не пачкающие пол	белые, не пачкающие пол

Haulotte Compact 10

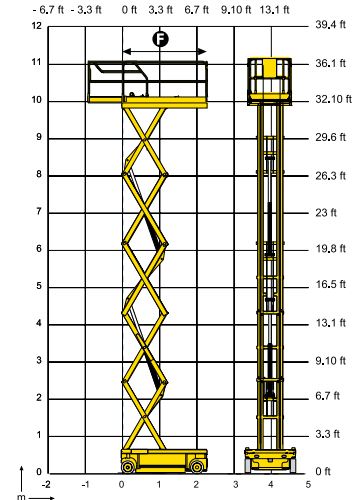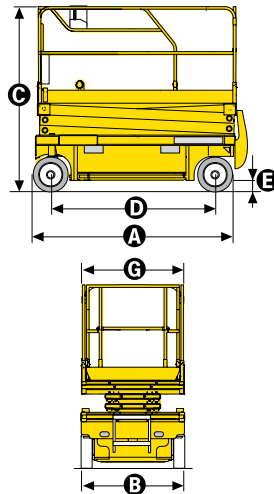

Compact 10 RTE

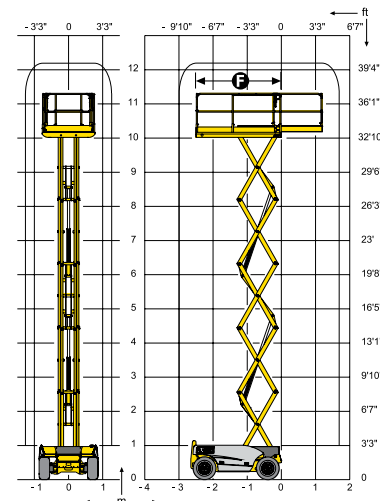
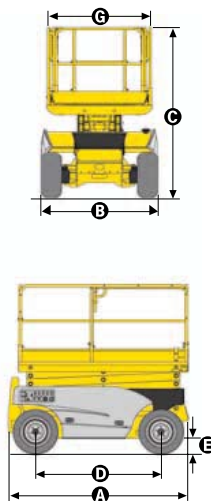


Технические характеристики	Haulotte Compact 10	Haulotte Compact 10 RTE
Рабочая высота, (м)	10,1	10,2
Высота подъема пола платформы, (м)	8	8,2
Горизонтальный вылет, (м)	0.92	1,2
Грузоподъемность, (кг)	450	565
Размер платформы, (м)	2,3 x 1.2	3,7 x 1,54
Вес, (кг)	2150	3 380
Тип питания	Электрика	Электрика
Аккумуляторы	24 В - 4x6 В - 240 А.ч.	48 В - 8x6В - 285 Ач
Длина, (м)	2.48	2,65
Ширина, (м)	1.20	1,80
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.26 (с поручнями), 1.14 (без поручней)	2,37
Время подъема/опускания платформы, (сек)	51/42	35/35
Преодолеваемый подъем, (%)	23	25
Скорость движения, (км/ч)	3	1 – 5,8
Дорожный просвет, (см)	13	25
Шины	белые , не пачкающие пол	26 x 12-12 (с пенным наполнением)

Haulotte Compact 10 DX





10 m
↑

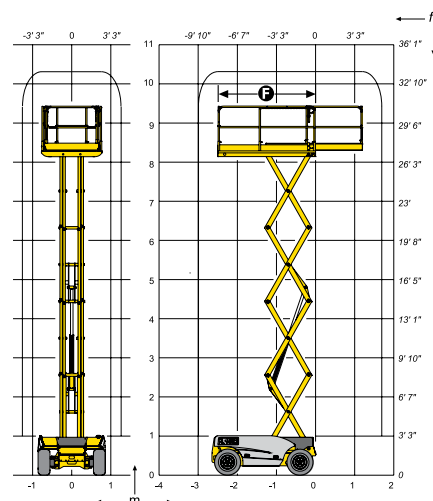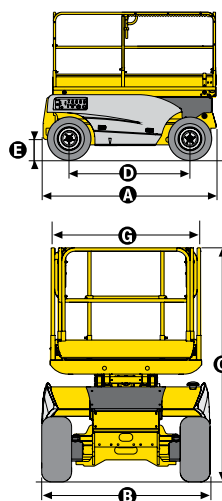

Haulotte Compact 12





12 m
↑

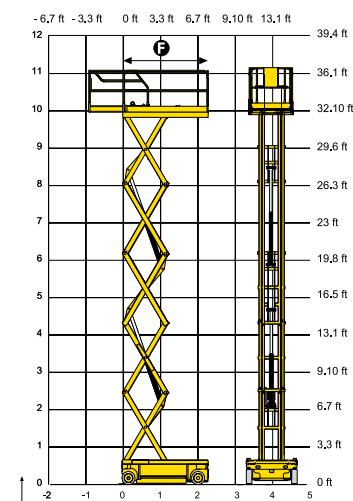
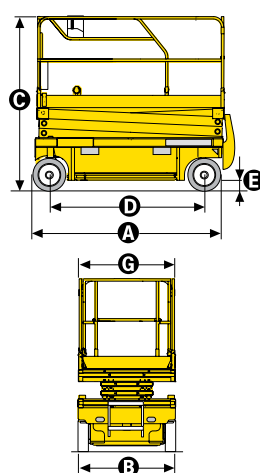


Технические характеристики	Haulotte Compact 10 DX	Haulotte Compact 12
Рабочая высота, (м)	10.3	12
Высота подъема пола платформы, (м)	8	10
Горизонтальный вылет, (м)	1.2	0.92
Грузоподъемность, (кг)	565	300
Размер платформы, (м)	2.5 x 1.5	2.3 x 1.2
Вес, (кг)	3310	2630
Тип питания	Дизель	Электрика
Аккумуляторы		24 В - 4x6 В - 240 А.ч.
Двигатель	DEUTZ 24.5 л.с.	
Длина, (м)	2.65	2.48
Ширина, (м)	1.80	1.2
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.42	2.38 (с поручнями), 1.26 (без поручней)
Время подъема/опускания платформы, (сек)	35/35	83/52
Преодолеваемый подъем, (%)	40	23
Скорость движения, (км/ч)	1 - 5.5	3
Дорожный просвет, (см)	25	13
Шины	Внедорожные	белые, не пачкающие пол

Haulotte H 12 SXL

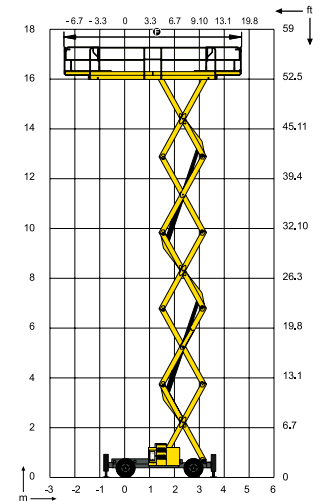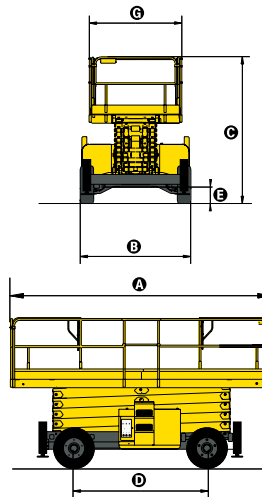

Haulotte H 12 SX

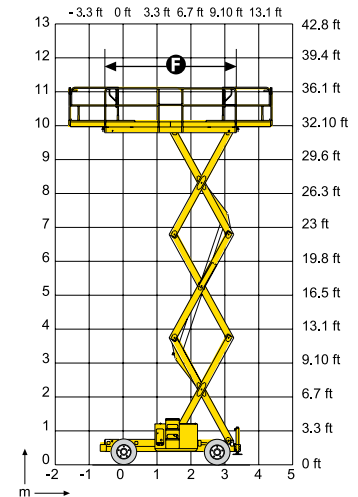
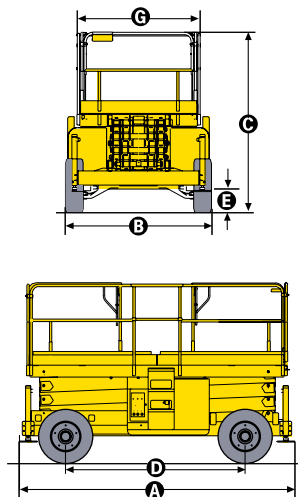


Технические характеристики	Haulotte H 12 SXL	Haulotte H 12 SX
Рабочая высота, (м)	12	12
Высота подъема пола платформы, (м)	10	10
Горизонтальный вылет, (м)	1	1
Грузоподъемность, (кг)	700	700
Размер платформы, (м)	7.3 x 1.9	6.4 x 1.9
Вес, (кг)	5700	5520
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	HATZ - 33 л/с	HATZ 33 л.с.
Длина, (м)	5.3	4.18
Ширина, (м)	2.25	2.25
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.57	2.57 (с поручнями), 1.71 (без поручней)
Время подъема/опускания платформы, (сек)	43/65	43/65
Преодолеваемый подъем, (%)	40	45
Скорость движения, (км/ч)	1-6	1,6-6
Дорожный просвет, (см)	27	35
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte Compact 12 DX





12 m
↑

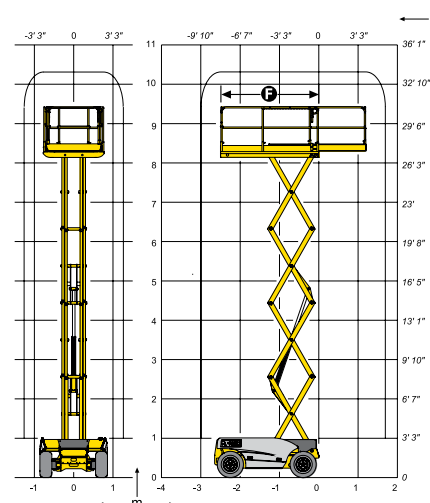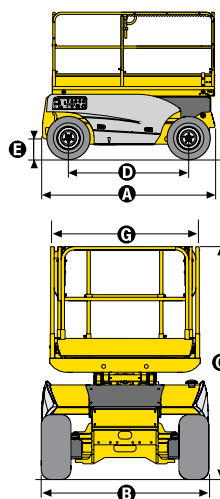

Compact 12 RTE



12 m
↑

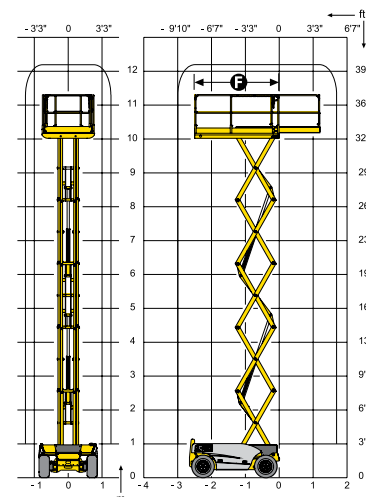
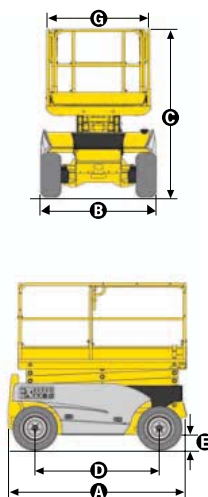


Технические характеристики	Haulotte Compact 12 DX	Compact 12 RTE
Рабочая высота, (м)	12,2	12,4
Высота подъема пола платформы, (м)	10	10,14
Горизонтальный вылет, (м)	1,2	1,2
Грузоподъемность, (кг)	450	450
Размер платформы, (м)	2,5 x 1,5	3,7 м x 1,54
Вес, (кг)	3800	3 720
Тип питания	Дизель	Электрика
Аккумуляторы		48 В – 8x6В -285 Ач
Двигатель	DEUTZ 27 л.с.	
Длина, (м)	2,65	2,65
Ширина, (м)	1,8	1,80
Высота в сложенном состоянии, (м)	2,54	2,54
Время подъема/опускания платформы, (сек)	40/45	35/35
Преодолеваемый подъем, (%)	40	25
Скорость движения, (км/ч)	0,8 - 5,5	1 – 5,8
Дорожный просвет, (см)	25	25
Шины	Внедорожные	26 x 12-12 (с пенным наполнением)

Haulotte H 15 SXL





15 m
↑

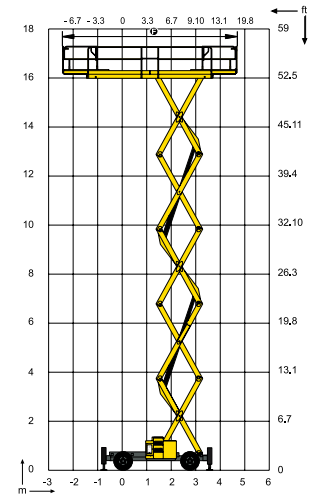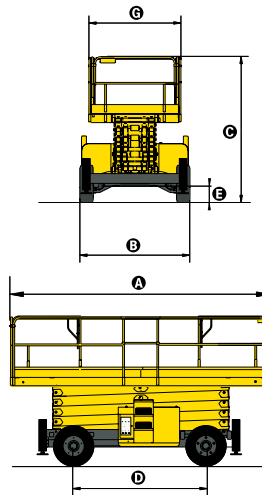

Haulotte H 15 SX



15 m
↑

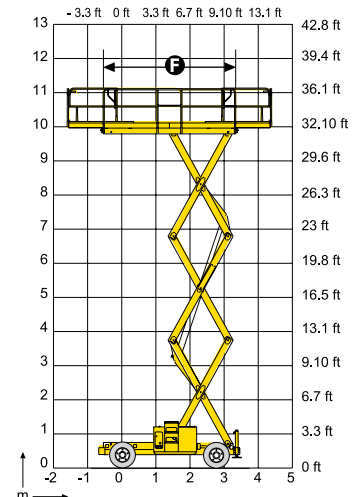
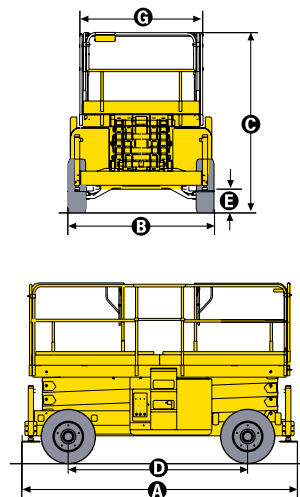


Технические характеристики	Haulotte H 15 SXL	Haulotte H 15 SX
Рабочая высота, (м)	15	15
Высота подъема пола платформы, (м)	13	13
Горизонтальный вылет, (м)	1	1
Грузоподъемность, (кг)	500	500
Размер платформы, (м)	5.3 x 1.9	4 x 1.9
Вес, (кг)	6530	6340
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	HATZ 33 л/с	HATZ - 33 л/с
Длина, (м)	5.3	4.18
Ширина, (м)	2.25	2.77
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.77	2.75 (с поручнями), 1.90 (без поручней)
Время подъема/опускания платформы, (сек)	46/57	46/57
Преодолеваемый подъем, (%)	40	45
Скорость движения, (км/ч)	1-6	1,6-6
Дорожный просвет, (см)	27	35
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte H 18 SXL





18 m
↑

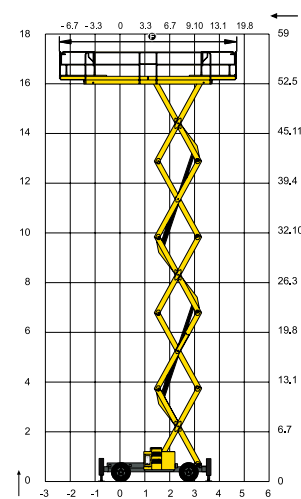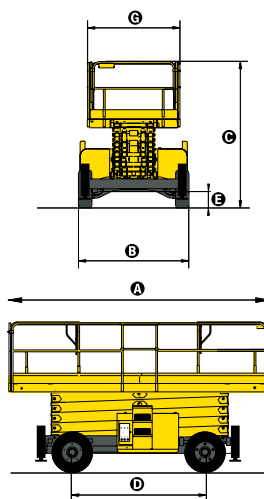

Haulotte H 18 SX



18 m
↑

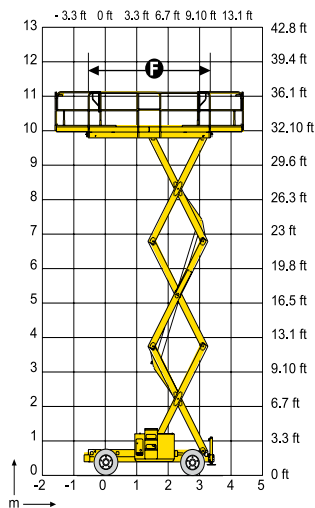
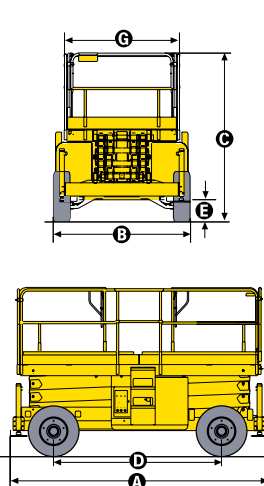


Технические характеристики	Haulotte H 18 SXL	Haulotte H 18 SX
Рабочая высота, (м)	18	18
Высота подъема пола платформы, (м)	16	16
Горизонтальный вылет, (м)	1	1
Грузоподъемность, (кг)	500	500
Размер платформы, (м)	5 x 1.9	4 x 1.9
Вес, (кг)	7300 (7490)	7300 (7490)
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	DEUTZ 33 л.с.	DEUTZ 33 л.с.
Длина, (м)	5,3	4.18
Ширина, (м)	2.25	2.25
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.97	2.97
Время подъема/опускания платформы, (сек)	60/60	60/60
Преодолеваемый подъем, (%)	40	45
Скорость движения, (км/ч)	1-6	1,6-6
Дорожный просвет, (см)	27	35
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte HA 12 IP





12 m
↑

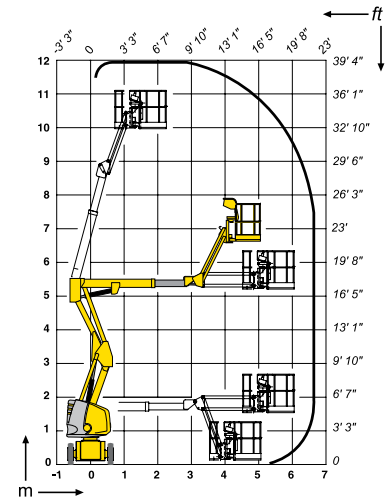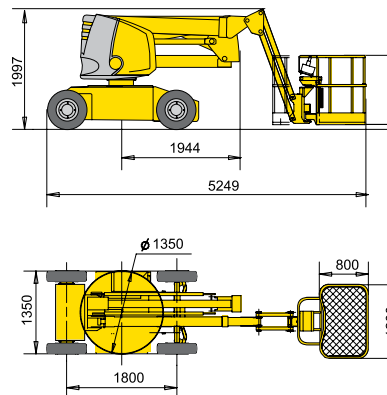

Haulotte HA 12 PX



12 m
↑

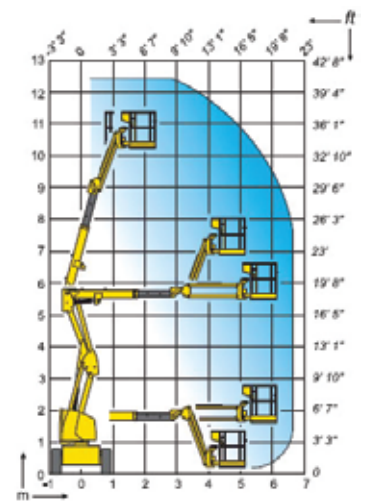
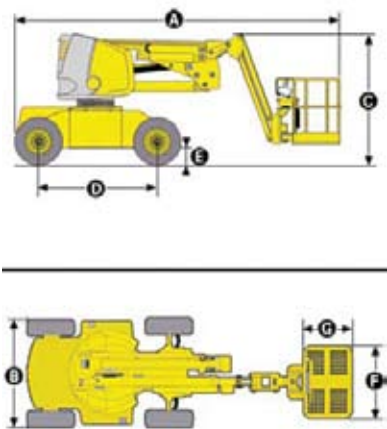


Технические характеристики	Haulotte HA 12 IP	Haulotte HA 12 PX
Рабочая высота, (м)	12	12.4
Высота подъема пола платформы, (м)	10	12.4
Горизонтальный вылет, (м)	6.6	6.6
Грузоподъемность, (кг)	230	230
Размер платформы, (м)	1.2x0.8	1.5 x 0.8
Вес, (кг)	5900	5640
Тип питания	Электрика	Дизель
Аккумулятор	48 В - 6 x 8 В - 375 А.ч.	
Двигатель		Дизель - 31 л.с.
Длина, (м)	5.43	5.64
Ширина, (м)	1.35	1.8
Высота в сложенном состоянии, (м)	1.99	2.15
Преодолеваемый подъем, (%)	25	40
Скорость движения, (км/ч)	0.55 - 4.5	0.8 - 4.5
Дорожный просвет, (см)	14	35
Шины	Белые, не пачкающие пол	Внедорожные

Haulotte HA 15 IP





15 m
↑

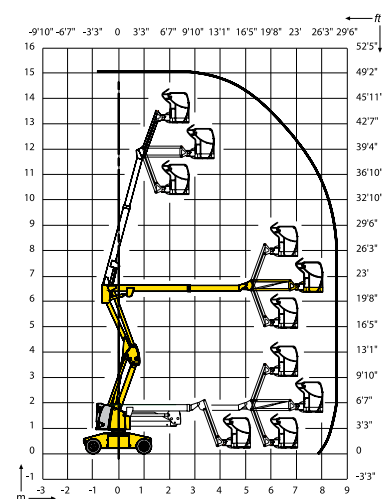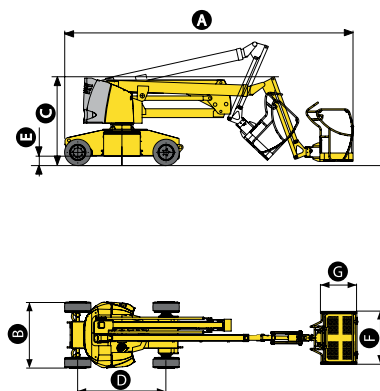

Haulotte HA 16 X





15 m
↑

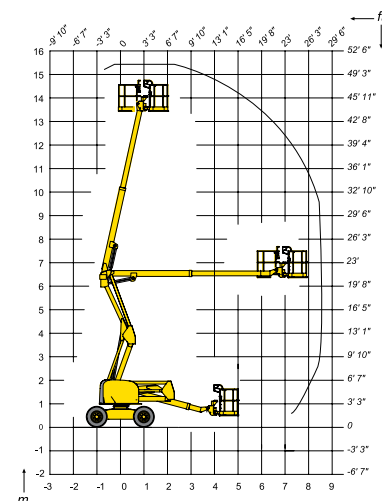
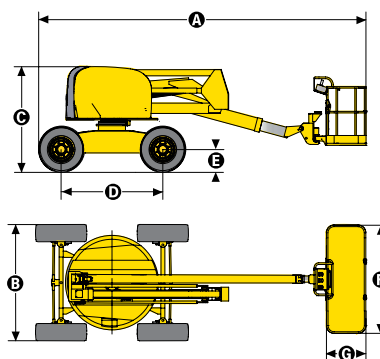


Технические характеристики	Haulotte HA 15 IP	Haulotte HA 16 X
Рабочая высота, (м)	15	15.45
Высота подъема пола платформы, (м)	13	13.45
Горизонтальный вылет, (м)	8.5	8.45
Грузоподъемность, (кг)	230	230
Размер платформы, (м)	1.2 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	7300	6500
Тип питания	Электрика	Дизель
Аккумулятор	48 В - 6 x 8 В - 360 А.ч.	
Двигатель		DEUTZ - 38 л.с.
Длина, (м)	6.6	6.7
Ширина, (м)	1.5	2.25
Высота в сложенном состоянии, (м)	1.99	2.08
Преодолеваемый подъем, (%)	25	45
Скорость движения, (км/ч)	0.7 - 5	1.5 - 6
Дорожный просвет, (см)	15	37
Шины	Белые, не пачкающие пол	Внедорожные

Haulotte HA 16 PX

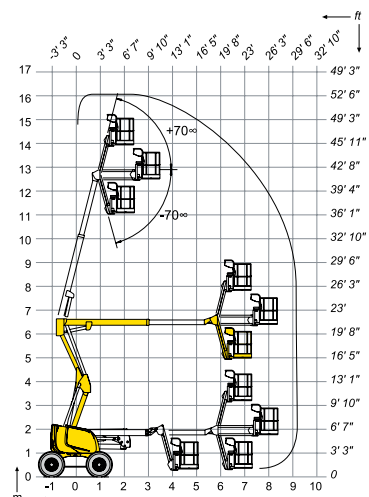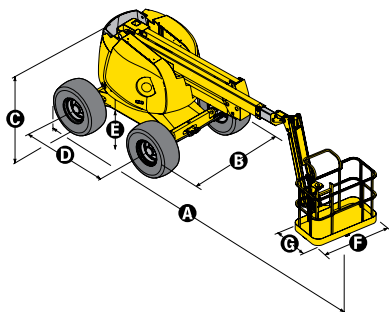

Haulotte HA 16 SPX

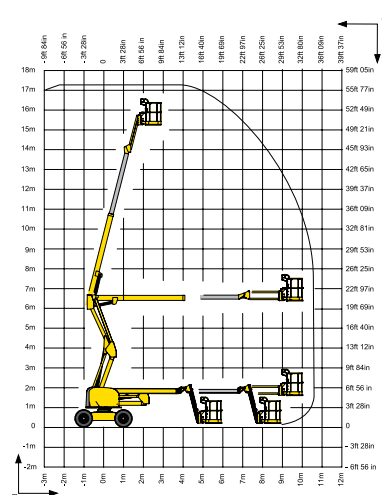
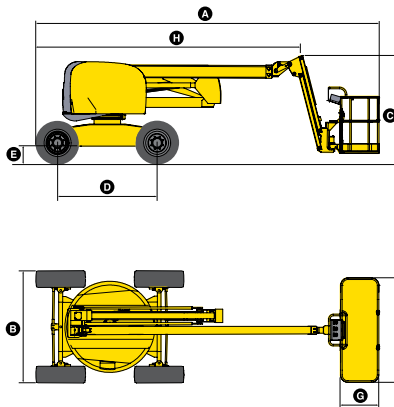


Технические характеристики	Haulotte HA 16 PX	Haulotte HA 16 SPX
Рабочая высота, (м)	16	16
Высота подъема пола платформы, (м)	14	14
Горизонтальный вылет, (м)	9.1	9.1
Грузоподъемность, (кг)	230	230
Размер платформы, (м)	1.8 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	7240	6700
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	DEUTZ - 38 л.с.	DEUTZ - 38 л.с.
Длина, (м)	6.95	6.65
Ширина, (м)	2.30	2.25
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.2	2.2
Преодолеваемый подъем, (%)	50	45
Скорость движения, (км/ч)	1.5 - 5.5	1.5 - 5.5
Дорожный просвет, (см)	40	38
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte HA 16 PE





16 m
↑

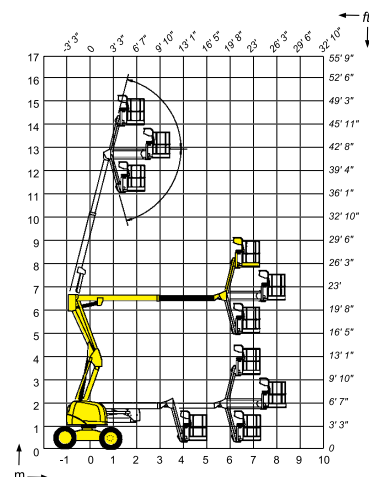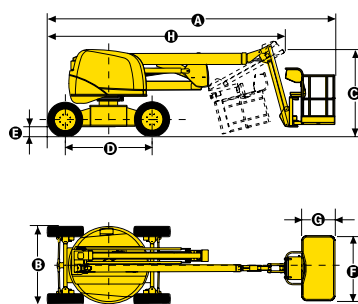

Haulotte HA 18 PX



17 m
↑

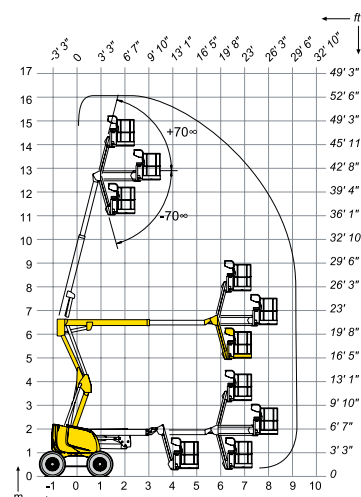
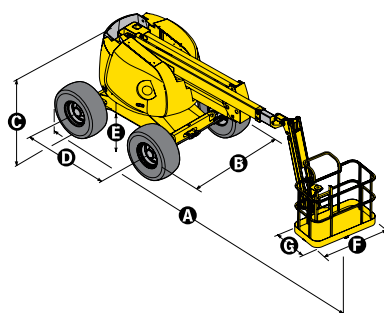


Технические характеристики	Haulotte HA 16 PE	Haulotte HA 18 PX
Рабочая высота, (м)	16	17.3
Высота подъема пола платформы, (м)	14	15.3
Горизонтальный вылет, (м)	9.1	10.6
Грузоподъемность, (кг)	250	230
Размер платформы, (м)	1.5 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	7885	8120
Тип питания	Дизель+Электрика	Дизель
Двигатель	DEUTZ 40 л.с.	DEUTZ - 38 л.с.
Аккумулятор	48 В - 6 x 8 В - 375 А.ч.	
Длина, (м)	6.65	7.6
Ширина, (м)	1.3	2.3
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.23	2.2
Преодолеваемый подъем, (%)	25	50
Скорость движения, (км/ч)	1.5 – 6	1.5 – 5.5
Дорожный просвет, (см)	26.5	40
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte HA 18 SPX





17 m
↑

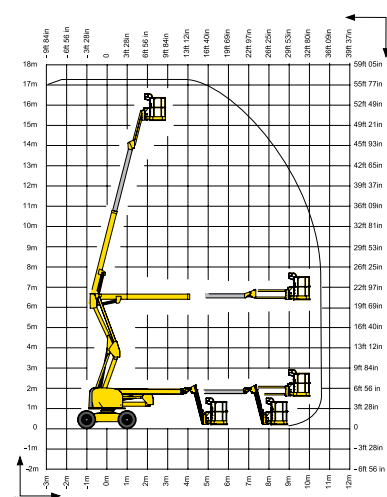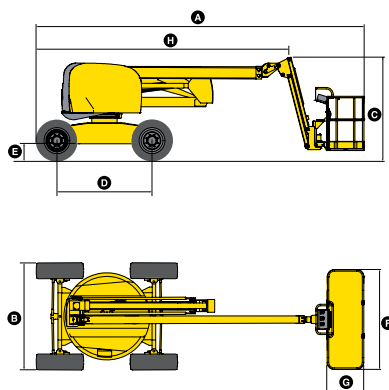

Haulotte HA 20 PX



20 m
↑

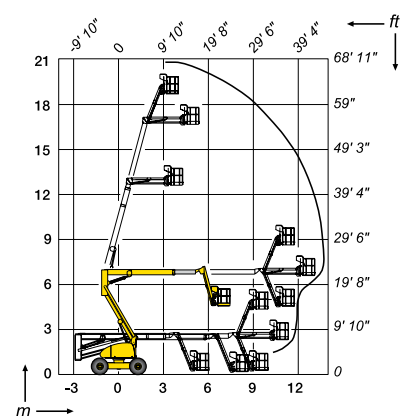
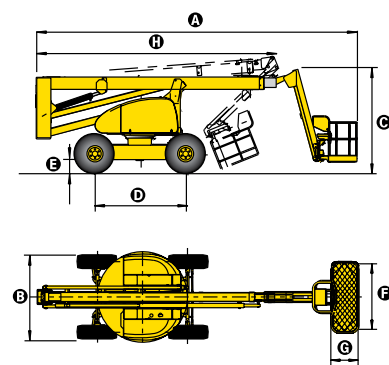


Технические характеристики	Haulotte HA 18 SPX	Haulotte HA 20 PX
Рабочая высота, (м)	17.3	20.7
Высота подъема пола платформы, (м)	15.3	18.65
Горизонтальный вылет, (м)	10.6	14
Грузоподъемность, (кг)	230	250
Размер платформы, (м)	1.8 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	7500	11710
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	Deutz 42 л.с.	DEUTZ - 52 л.с.
Длина, (м)	7.5	8.93
Ширина, (м)	2.25	2.38
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.2	2.67
Преодолеваемый подъем, (%)	45	40
Скорость движения, (км/ч)	1.5 – 5.5	1.2 – 4.5
Дорожный просвет, (см)	38	42
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte HA 260 PX





26 m
↑

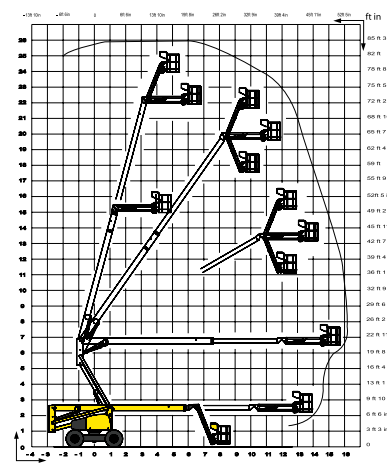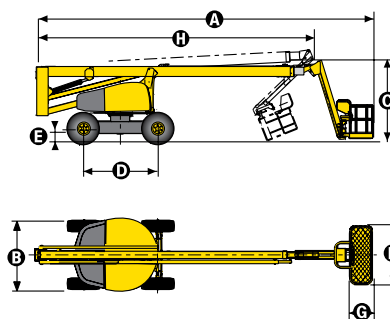

Haulotte HA 32 PX




32 m
↑

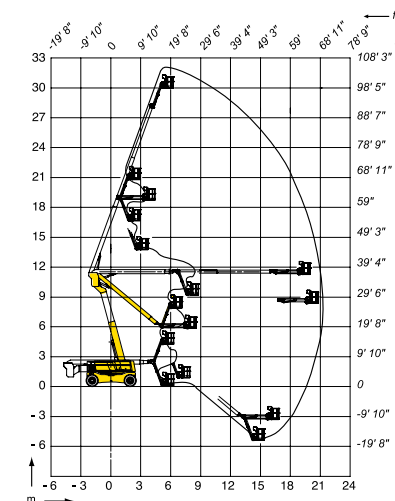
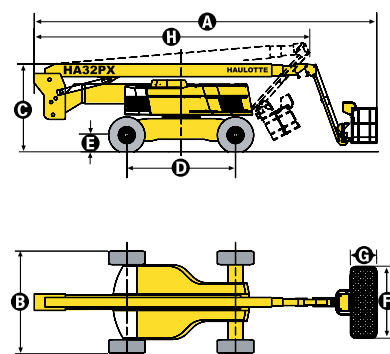


Технические характеристики	Haulotte HA 260 PX	Haulotte HA 32 PX
Рабочая высота, (м)	25.6	32
Высота подъема пола платформы, (м)	23.6	30
Горизонтальный вылет, (м)	16.2	21.3
Грузоподъемность, (кг)	230	250
Размер платформы, (м)	1.8 x 0.8	2.44 x 0.8
Вес, (кг)	15950	20800
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	DEUTZ 57 л.с.	Perkins
Длина, (м)	12	11.2
Ширина, (м)	2.38	2.53
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.67	2.7
Преодолеваемый подъем, (%)	40	45
Скорость движения, (км/ч)	0.5 – 4.5	1.5 – 5
Дорожный просвет, (см)	42	38
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte HA 41 PX

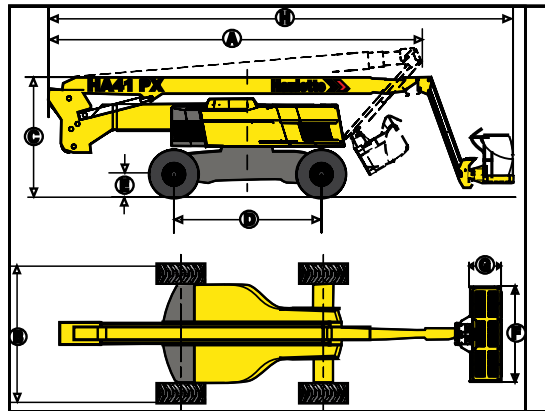

Haulotte H 21 TX

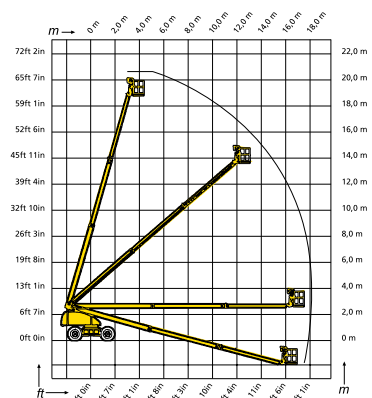
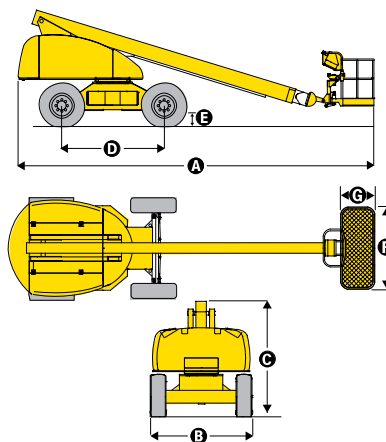


Технические характеристики	Haulotte HA 41 PX	Haulotte H 21 TX
Рабочая высота, (м)	41	20.8
Высота подъема пола платформы, (м)	39	18.8
Горизонтальный вылет, (м)	19.2	17.1
Грузоподъемность, (кг)	230	230
Размер платформы, (м)	2.44 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	22500	11750
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	PERKINS 87 л.с.	DEUTZ - 53 л.с.
Длина, (м)	12.5	9.1
Ширина, (м)	2.53	2.47
Высота в сложенном состоянии, (м)	3.05	2.86
Преодолеваемый подъем, (%)	40	40
Скорость движения, (км/ч)	1 – 5	1,5-5
Дорожный просвет, (см)	38	35
Шины	Внедорожные	Внедорожные

Haulotte H 25 TPX





25 m
↑

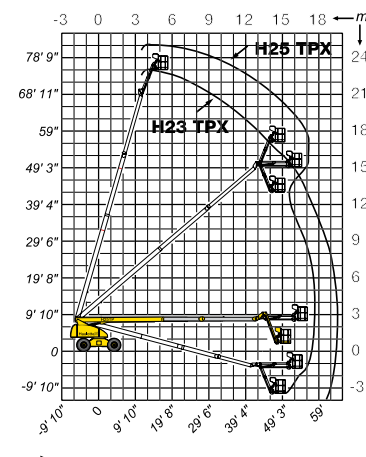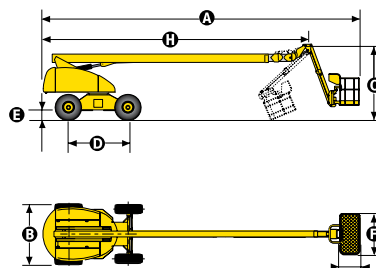

Haulotte H 28 TJ +



28 m
↑

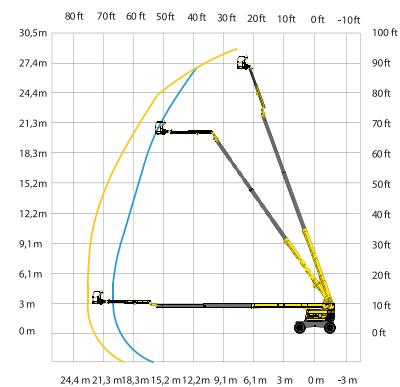



Технические характеристики	Haulotte H 25 TPX	Haulotte H 28 TJ +
Рабочая высота, (м)	25.3	28
Высота подъема пола платформы, (м)	23.3	26
Горизонтальный вылет, (м)	17.4	22.6
Грузоподъемность, (кг)	230	230
Размер платформы, (м)	1.8 x 0.8	1.8 x 0.8
Вес, (кг)	13 720	17 300
Тип питания	Дизель	Дизельный
Двигатель	HATZ 45 л.с.	DEUTZ 75 л.с.
Длина, (м)	13.1	12.35
Ширина, (м)	2.48	2.49
Высота в сложенном состоянии, (м)	3	2.95
Преодолеваемый подъем, (%)	40	40
Скорость движения, (км/ч)	1-5	5
Дорожный просвет, (см)	34	54
Шины	Внедорожные	Внедорожные (с пенным наполнением)

Haulotte H 43 TPX





43 m
↑

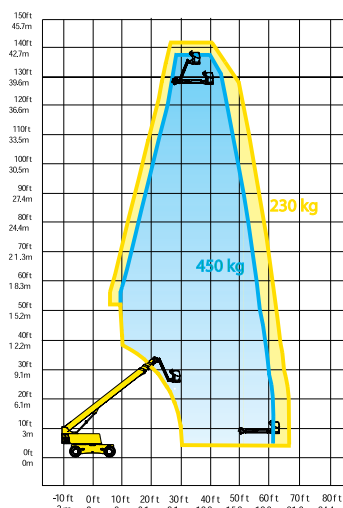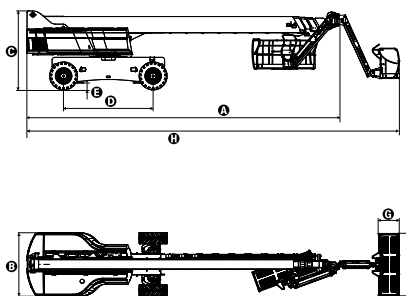

Haulotte Star 6





6 m
↑

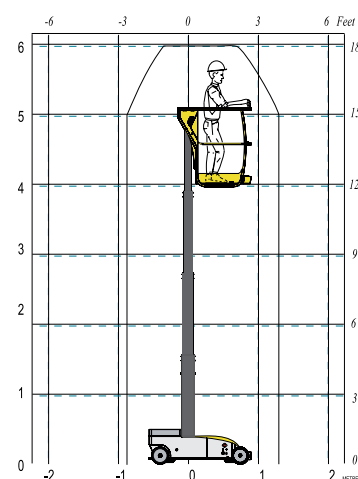
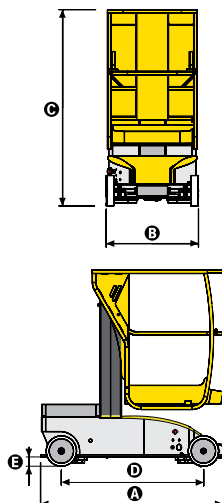


Технические характеристики	Haulotte H 43 TPX	Haulotte Star 6
Рабочая высота, (м)	43	6
Высота подъема пола платформы, (м)	41	4
Горизонтальный вылет, (м)	20	-
Грузоподъемность, (кг)	450	180
Размер платформы, (м)	2.4 x 0.8	0.8 x 0.74
Вес, (кг)	20400	800
Тип питания	Дизель	Электрика
Двигатель	PERKINS - 87 л.с.	24 В - 180 А.ч.
Длина, (м)	15	1.5
Ширина, (м)	2.53	0.76
Высота в сложенном состоянии, (м)	3.05	1.65
Преодолеваемый подъем, (%)	40	22
Скорость движения, (км/ч)	???	1 - 5
Дорожный просвет, (см)	38	8
Шины	Внедорожные	белые, не пачкающие пол

Haulotte Star 8

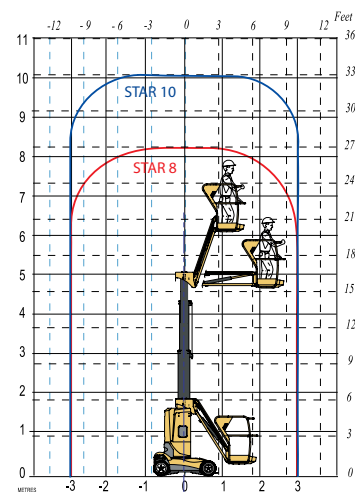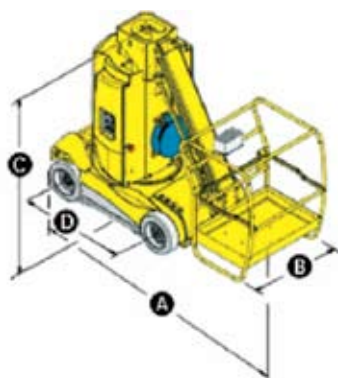

Haulotte Star 12

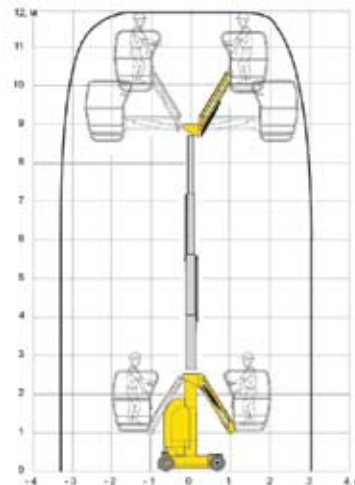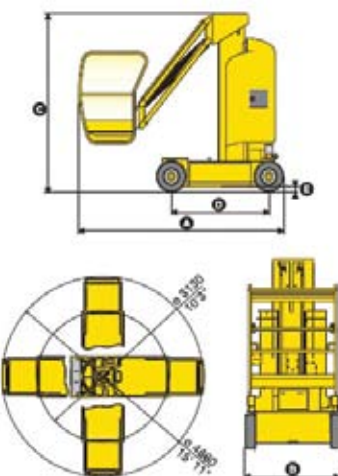


Технические характеристики	Haulotte Star 8	Haulotte Star 12
Рабочая высота, (м)	8	12
Высота подъема пола платформы, (м)	6.7	10
Горизонтальный вылет, (м)	3	2.5
Грузоподъемность, (кг)	200	210
Размер платформы, (м)	0.9 x 0.7	0.96 x 0.96
Вес, (кг)	2700	2650
Тип питания	Электрика	Электрика
Двигатель	24 В - 240 А.ч.	24 В - 280 А.ч.
Длина, (м)	2.66	2.35
Ширина, (м)	1	1.25
Высота в сложенном состоянии, (м)	1.99	2.4
Преодолеваемый подъем, (%)	25	20
Скорость движения, (км/ч)	1 - 4.5	1.1 - 5
Дорожный просвет, (см)	10	8
Шины	белые, не пачкающие пол	белые, не пачкающие пол

Dinolift 150 T




15 m
↑

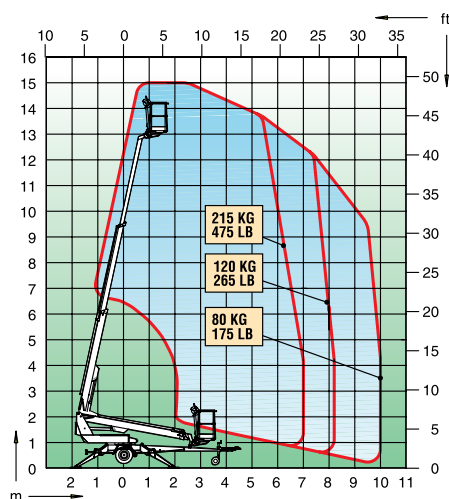

Dinolift 180 T




18 m
↑

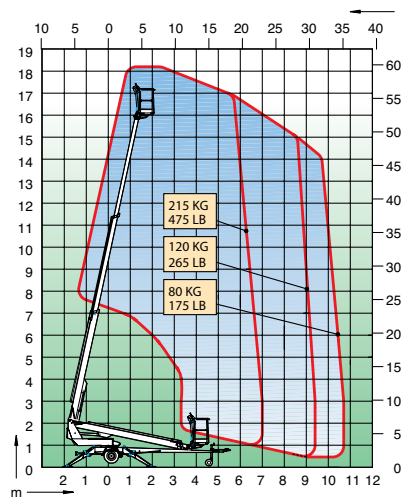


Технические характеристики	Dinolift 150 T	Dinolift 150 T
Рабочая высота, (м)	15	18
Высота подъема пола платформы, (м)	13	16
Горизонтальный вылет, (м)	10	10.7
Грузоподъемность, (кг)	215	215
Размер платформы, (м)	0.7 x 1.3	0.7 x 1.3
Вес, (кг)	1650	1800
Тип питания	Электрика	Электрика
Аккумулятор	Электрический мотор-220В + Honda - бензин	Электрический мотор-220В + Honda - бензин
Длина, (м)	6.43	7.41
Ширина, (м)	1.78	1.78
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.14	2.14
Преодолеваемый подъем, (%)	25	25
Скорость движения, (км/ч)	-	-
Дорожный просвет, (см)	-	-
Шины	Дорожные	Дорожные

Dinolift 180 XT

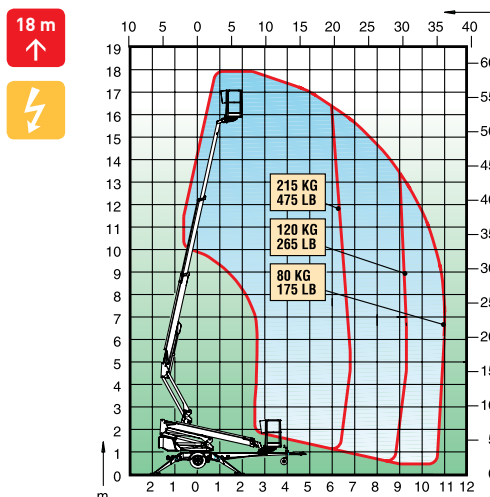

Dinolift 210 XT


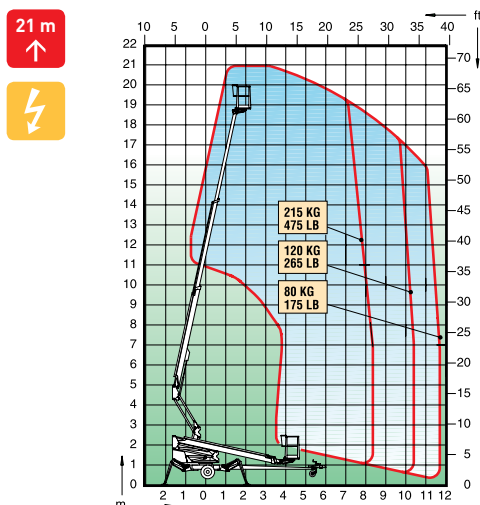


Технические характеристики	Dinolift 180 XT	Dinolift 210 XT
Рабочая высота, (м)	18	21
Высота подъема пола платформы, (м)	16	19
Горизонтальный вылет, (м)	10.9	11.7
Грузоподъемность, (кг)	215	215
Размер платформы, (м)	0.7 x 1.3	0.7 x 1.3
Вес, (кг)	2100	2440
Тип питания	Электрика	Электрика
Аккумулятор	Электрический мотор-220В + Honda - бензин	Электрический мотор-220В + Honda - бензин
Длина, (м)	6.57	7.8
Ширина, (м)	1.8	1.93
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.29	2.29
Преодолеваемый подъем, (%)	25	25
Скорость движения, (км/ч)	-	-
Дорожный просвет, (см)	-	-
Шины	Дорожные	Дорожные

Haulotte HTL 4014





14 m
↑

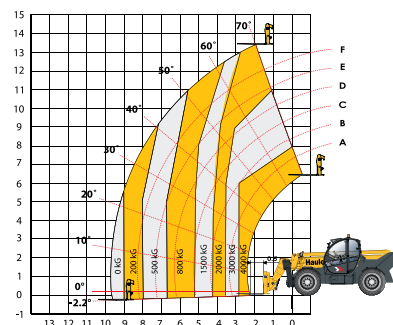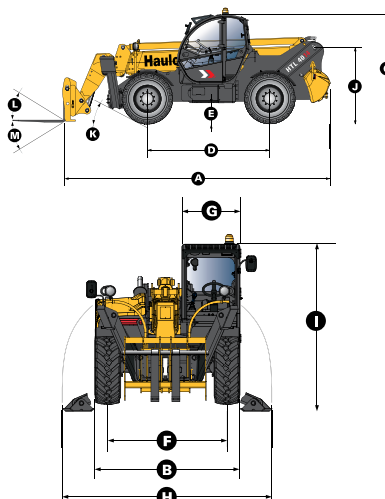

Haulotte HTL 4017



17 m
↑

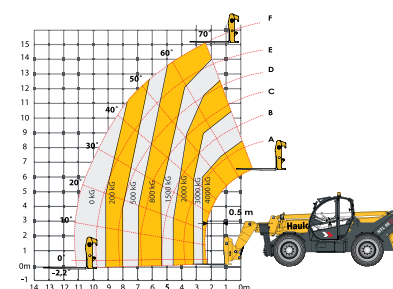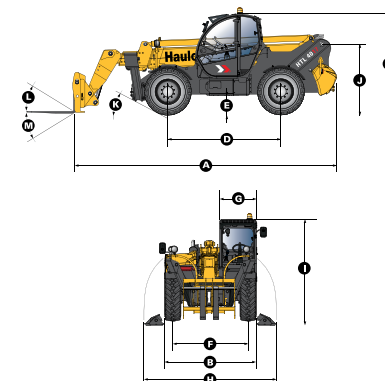

Технические характеристики	Haulotte HTL 4014	Haulotte HTL 4017
Рабочая высота, (м)	14.2	17.2
Высота подъема пола платформы, (м)	-	-
Горизонтальный вылет, (м)	9.8	12.85
Грузоподъемность, (кг)	4000	4000
Размер платформы, (м)	-	-
Вес, (кг)	12100	12100
Тип питания	Дизель	Дизель
Двигатель	Deutz 102 л. с.	Deutz 102 л. с.
Длина, (м)	6.47	6.47
Ширина, (м)	2.43	2.43
Высота в сложенном состоянии, (м)	2.67	2.67
Преодолеваемый подъем, (%)	45	18
Скорость движения, (км/ч)	30	30
Дорожный просвет, (см)	50	50
Шины	Внедорожные	Внедорожные



Европейская аренда от EUROPLATFORMS

Компания EUROPLATFORMS — достаточно известный и зарекомендовавший себя бренд на рынке европейских арендных компаний. Теперь и у российских потребителей появилась уникальная возможность приобрести или взять в аренду подъемно-транспортное оборудование от ведущих мировых производителей техники.

Наша компания всегда рада предложить Вам огромный выбор подъемной техники, различных рабочих высот (от 6 до 43 метров) и грузоподъемности (от 150 кг до 4 тонн). В нашем арендном парке находится более 150 единиц техники для выполнения любых задач, необходимых для реализации ваших проектов как текущих, так и находящихся в стадии разработки.

Наши высококвалифицированные менеджеры и специалисты сервисной службы всегда готовы оказать помощь в выборе необходимого оборудования и запасных частей у нас на складе или же непосредственно на Вашем объекте.

Используя оборудование компании EUROPLATFORMS, Вы сможете выполнить практически любые строительные задачи повышенной сложности. Компания EUROPLATFORMS — ваш надежный партнер в реализации ваших бизнес проектов!

www.europlatforms.ru



+7 (495) 572-65-28, +7 (495) 572-41-36
www.europlatforms.ru